

堆肥ウォール / 堆肥ウォール協会型


特長

この規格は、主として北海道の農村農業整備事業における堆肥舎（プレキャスト製品堆肥ウォール）について規定する鉄筋コンクリート構造の工場製品である。


製品布設図

平面図

側面図

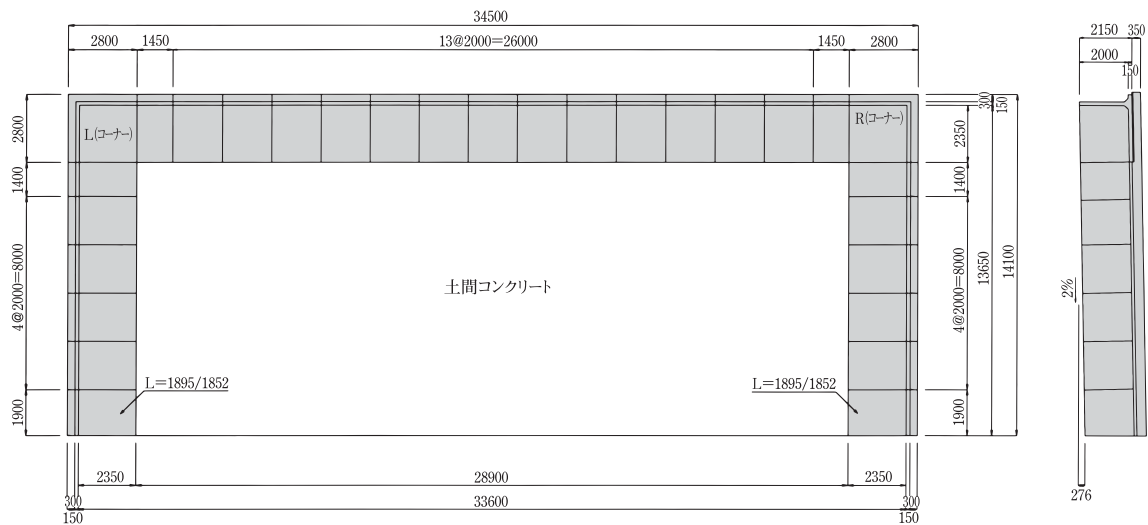

断面図






目地及び、連結部詳細図

内目地部詳細図

外目地部詳細図




連結部詳細図

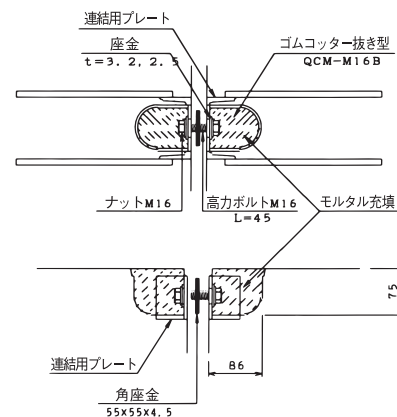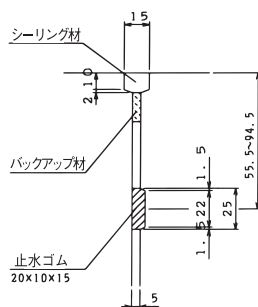

基 本




側 面 図

正 面 図

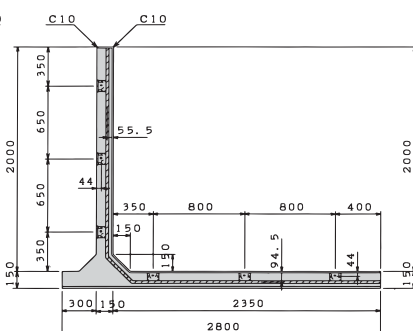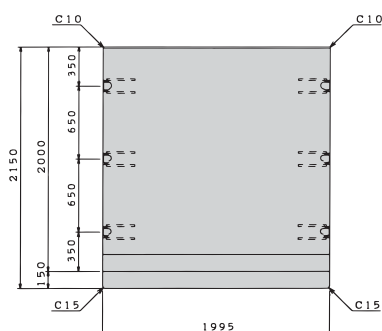


重量 3555 kg

2 % 勾配

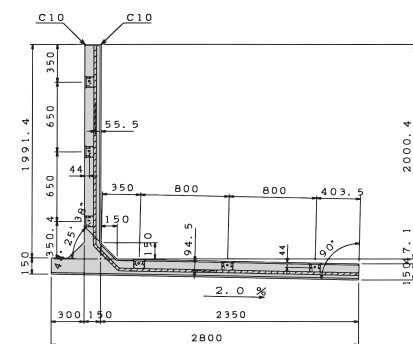
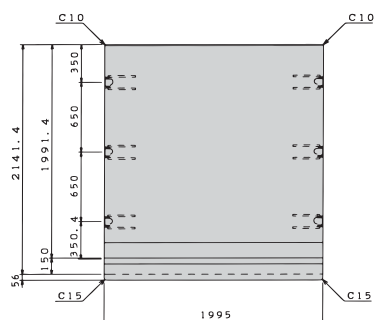


重量 3555 kg


端 部 用 (右)

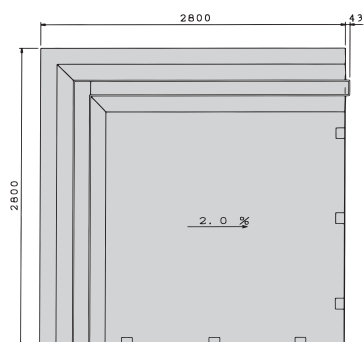

端部用(左)

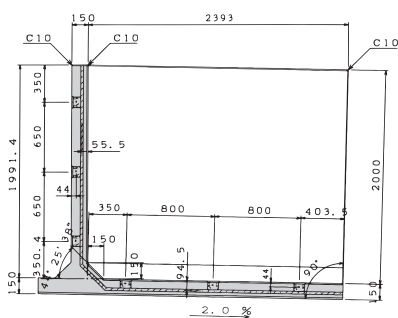

重量 6591 kg

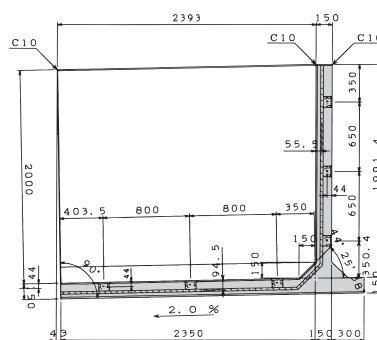


バンカーパネル




特 長

1. 貯蔵量により、バンカーサイロの間口や奥行きを自由に設定することが出来ます。
2. 「ボルト連結」、「ペーシ連結」により製品の接続が可能です。
3. 接続目地にゴムパッキン材を使用することにより、液汁の浸出を防止することが出来ます。




バンカーパネル布設例

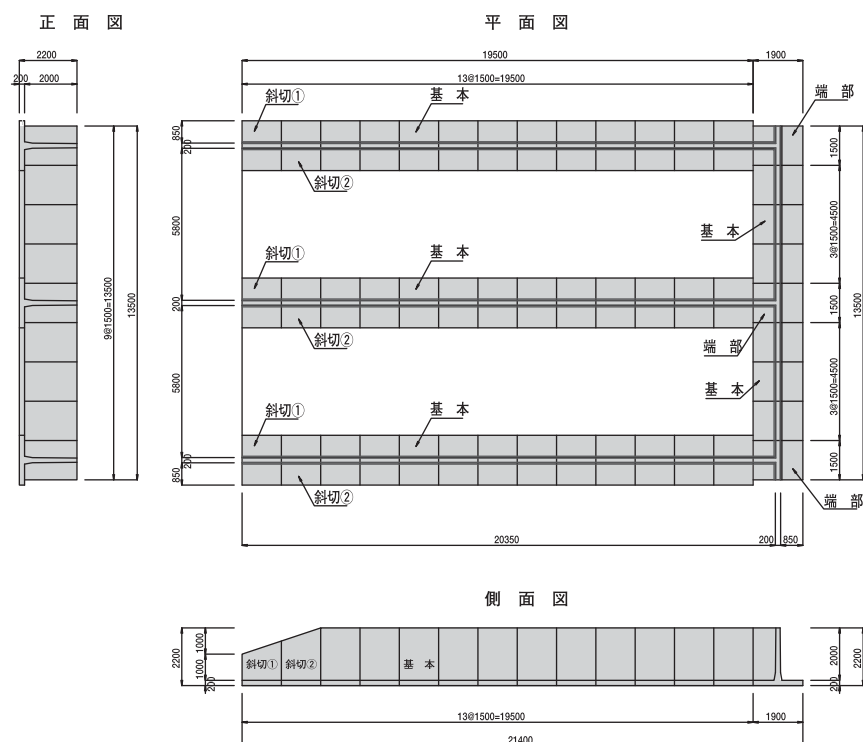

製品連結例 (1)

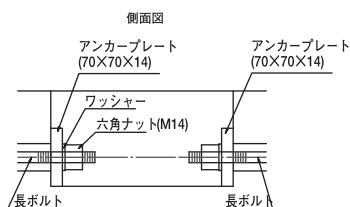


製品連結例 (2)




バンカーパネル

● バンカーパネル (基本) H2000×B1900×L1498

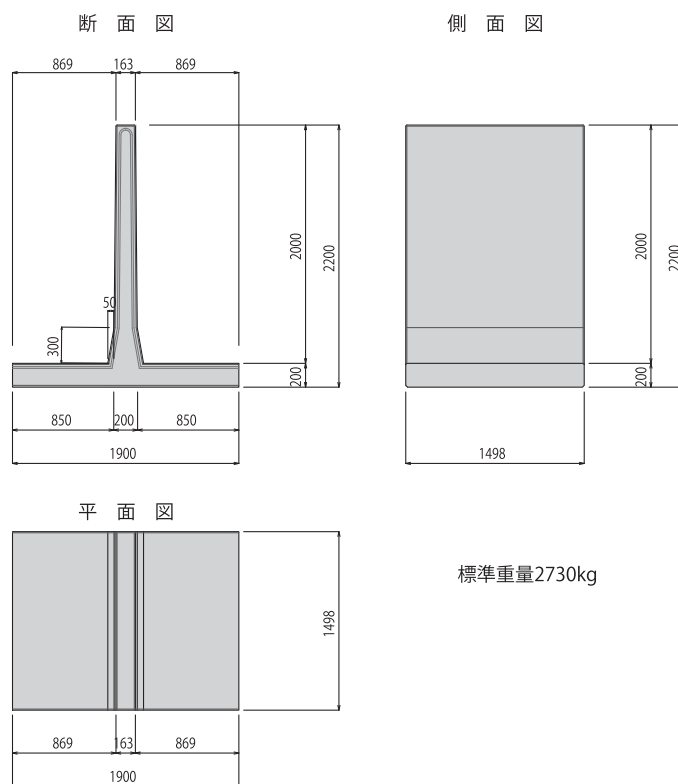


● バンカーパネル (端部) H2000×B1900×L1498

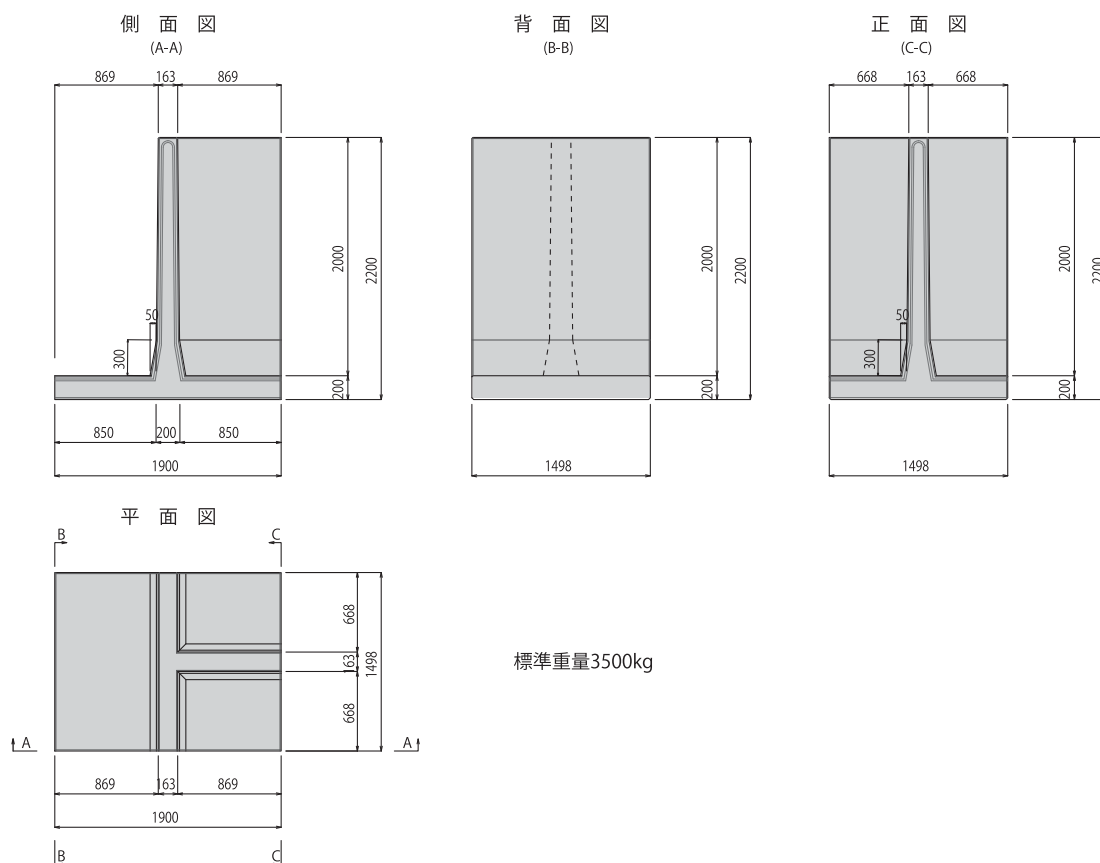


尿処理槽

尿処理槽 200 m³


断面図

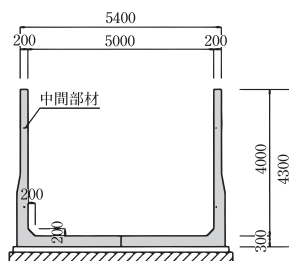


側面図

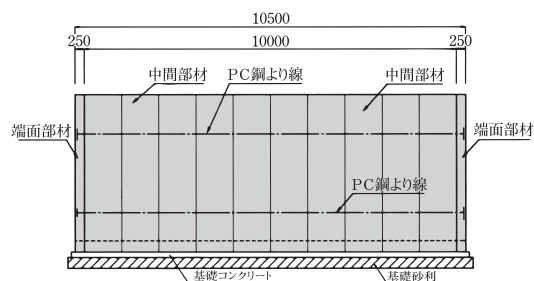

正面図

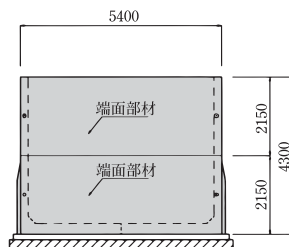


平面図

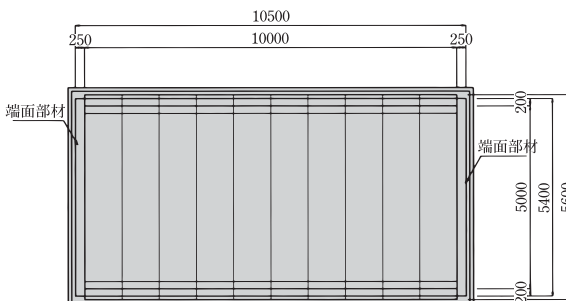


尿処理槽 3槽×3個 40 m³


断面図




側面図

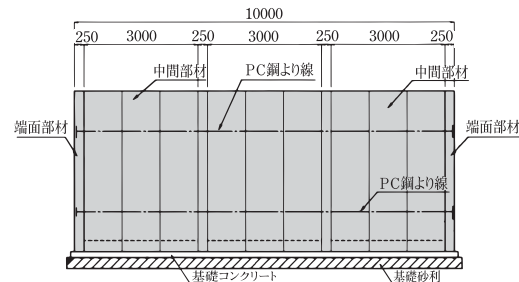

正面図

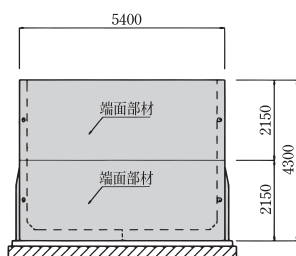

平面図

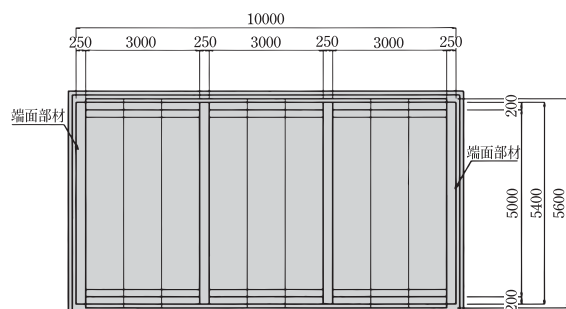


プレキャスト尿溜槽

特 長


1. 据え付け方法は、縦方向をP C鋼材にて連結しています。
2. 止水方法は縦連結接合面に止水ゴムを外、内に貼り付け水密性を図っています。

尿 溜 槽

断 面 図

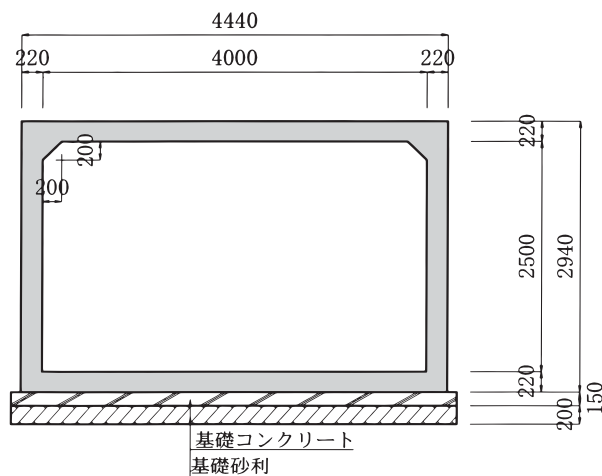


平 面 図

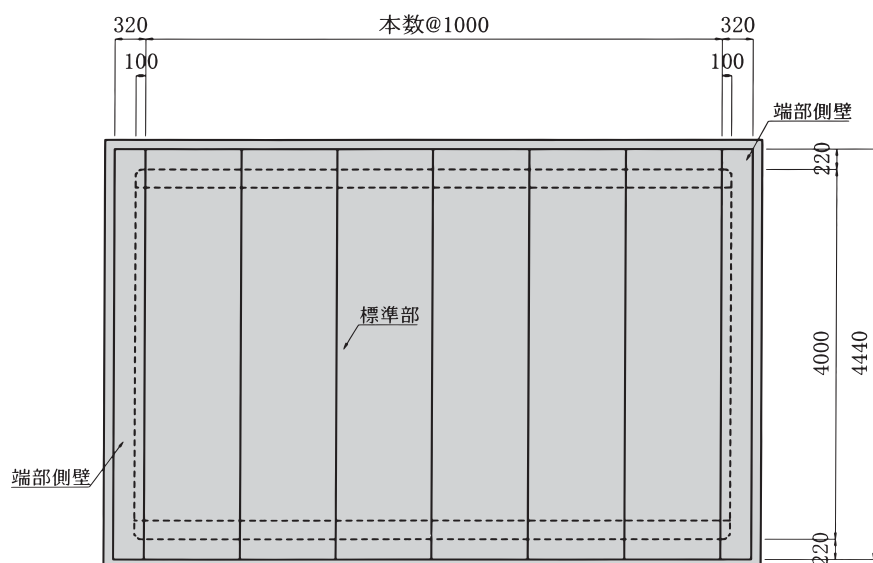

プレキャスト尿溜槽

●二連尿溜槽

断面図

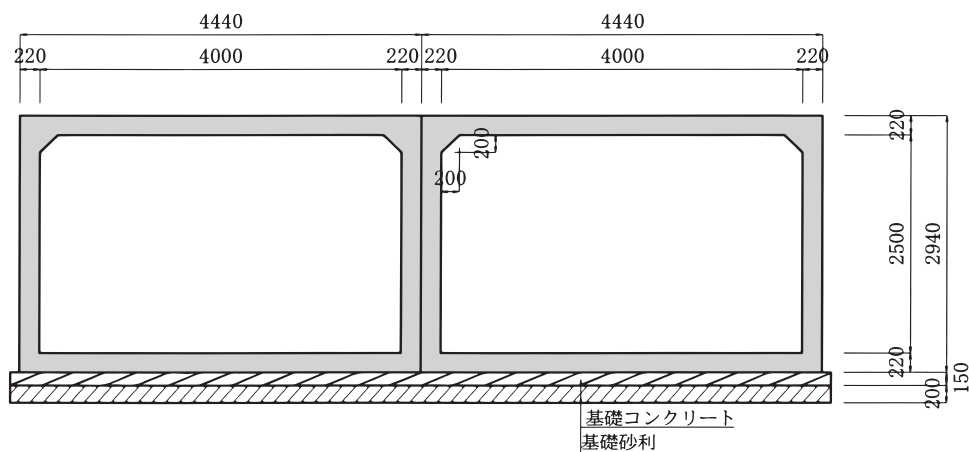

平面図

