



サントックシーラーFG

農業用水路目地改修シール材



■ 施工概要断面イメージ

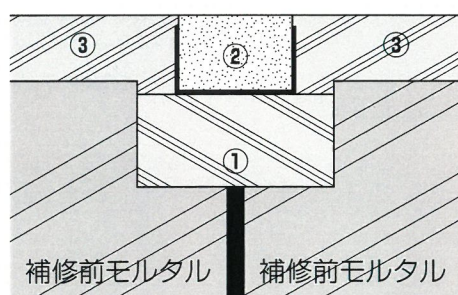

ブチルゴム系粘着材

- ① コーキング用モルタル
- ② サントックシーラーFG
- ③ 表層仕上げモルタル



特長

- 農業水路内面の被覆補修用止水ゴムです。
- スポンジゴムの三面にブチルゴム系粘着材を貼付け、モルタルとの接着で止水します。
- ブチルゴムの中に存在する活性基（カルボキシル基）とセメントの中に含まれる金属酸化イオンが化学的に結合（接着）します。
- 材質がスポンジゴム＋ブチルゴム系粘着材のため、凍結融解による変形にも対応します。
- 改修する躯体構造にあわせた改修施工が容易です。

■ 基本物性

	項 目	単 位	規 格 値
ゴムボンジ	密 度	Mg/m ³	0.50±0.07
	硬 さ	—	30±5
	引 張 り 強 さ	MPa	1.96以上
	伸 び 率	%	300以上
ブチルゴム系粘着材	密 度	Mg/m ³	1.4±0.10
	針 入 度	—	65±10
	不 揮 発 分	%	97以上
	引 張 り 強 さ	MPa	0.069以上
	伸 び 率	%	1000以上

■ 製品規格

寸 法 (t × W)	1巻き当たり長さ	梱包数量
10mm×15mm	15m	10巻

15
10
スポンジゴム
ブチルゴム系粘着材

■ 施工状況



① 目地部ハツリ



④ 水路面内モルタル補修



② 目地部モルタル補修



⑤ 水路面内モルタル仕上げ補修



③ FGシール貼付



⑥ 手前部分補修完了状況

製造元



早川ゴム株式会社

ホームページ <http://www.hrc.co.jp/>

本社・箕島工場/〒721-8540 広島県福山市箕島町南丘5351番地
TEL(084)954-7801 FAX(084)953-2121
東京支店/〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目16番10号
TEL(03)3642-1180 FAX(03)3643-6288

総販売元



北海アサノロッカー株式会社

本 社/〒095-0046 北海道士別市南町東4区-473番地-34
TEL (0165) 23-5181
札幌支店/〒003-0807 北海道札幌市豊平区月寒中央通1丁目2-14
TEL (011) 851-1111